

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПАТЕНТ

НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

№ 159802

АВТООДЕЯЛО

Патентообладатель(ли): *Общество с ограниченной
ответственностью "АвтоПоиск" (RU)*

Автор(ы): *Власов Юрий Сергеевич (RU)*

Заявка № 2014141296

Приоритет полезной модели **14 октября 2014 г.**

Зарегистрировано в Государственном реестре полезных
моделей Российской Федерации **27 января 2016 г.**

Срок действия патента истекает **14 октября 2024 г.**

Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Г.П. Иващенко".

Г.П. Иващенко





(51) МПК
F02B 77/11 (2006.01)
F02N 19/00 (2010.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ОПИСАНИЯ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ

(21)(22) Заявка: 2014141296/06, 14.10.2014

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
14.10.2014

Приоритеты:

(22) Дата подачи заявки: 14.10.2014

(45) Опубликовано: 20.02.2016 Бюл. № 5

Адрес для переписки:
630901, обл. Новосибирская, г. Новосибирск-901,
ал-78, В.Д. Нафтеборину

(72) Автор(и):
Власов Юрий Сергеевич (RU)

(73) Патентообладатель(и):
Общество с ограниченной ответственностью
"АвтоПоиск" (RU)

(54) АВТООДЕЯЛО

(57) Формула полезной модели

1. Автоодеяло, содержащее объемный чехол из огнеупорной ткани, между слоями ткани расположено нетканое объемное огнеупорное волокно, чехол прошит нитью, отличающийся тем, что чехол выполнен в форме прямоугольника с двумя скругленными углами вдоль длинной стороны и прошит обводной строчкой вдоль сторон, прилегающих к скругленным углам.

2. Автоодеяло по п. 1, отличающееся тем, что чехол выполнен в форме прямоугольника со всеми скругленными углами и прошит обводной (окантовой) строчкой по периметру.

3. Автоодеяло по п. 1, отличающееся тем, что дополнительно содержит прямоугольный клапан, размер которого меньше размера чехла, примыкающий к длинной стороне чехла.

4. Автоодеяло по п. 1, отличающееся тем, что дополнительно прошито прямыми строчками, ориентированными вдоль коротких сторон, причем прямые строчки с одной стороны примыкают к обводной строчке, с другой - к длинной стороне между прямыми углами.

5. Автоодеяло по п. 2, отличающееся тем, что дополнительно прошито прямыми строчками вдоль сторон, причем прямые строчки примыкают к обводной строчке.

6. Автоодеяло по п. 1, отличающееся тем, что дополнительно содержит минимум одно отверстие в центральной части.


7. Автоодеяло по п. 6, отличающееся тем, что отверстие в центре выполнено прямоугольным.

8. Автоодеяло по п. 6 или 7, отличающееся тем, что количество отверстий равно двум.

9. Автоодеяло по п. 1, отличающееся тем, что чехол выполнен из мулитокремнеземной ткани.

R
U
1
5
9
8
0
2
U
1

10. Автоодеяло по п. 1, отличающееся тем, что чехол выполнен из стеклоткани.
11. Автоодеяло по п. 1, отличающееся тем, что волокно выполнено из минеральной ваты.
12. Автоодеяло по п. 1, отличающееся тем, что волокно выполнено из базальтовой ваты.
13. Автоодеяло по п. 1, отличающееся тем, что волокно выполнено из каменной ваты.
14. Автоодеяло по п. 1, отличающееся тем, что нить применена хлопчатобумажная.
15. Автоодеяло по п. 1, отличающееся тем, что в качестве нити применена стеклонить.
16. Автоодеяло по п. 1 или 2, отличающееся тем, что длина равна 160 ± 10 см, а ширина равна 90 ± 10 см.
17. Автоодеяло по п. 1 или 3, отличающееся тем, что длина равна 200 ± 10 см, а ширина равна 180 ± 10 см.
18. Автоодеяло по п. 1 или 3, отличающееся тем, что длина и ширина равны 150 ± 10 см.
19. Автоодеяло по п. 3, отличающееся тем, что длина чехла равна 186 ± 10 см, ширина чехла равна 135 ± 10 см, длина клапана 68 ± 10 см, ширина клапана равна 62 ± 10 см.

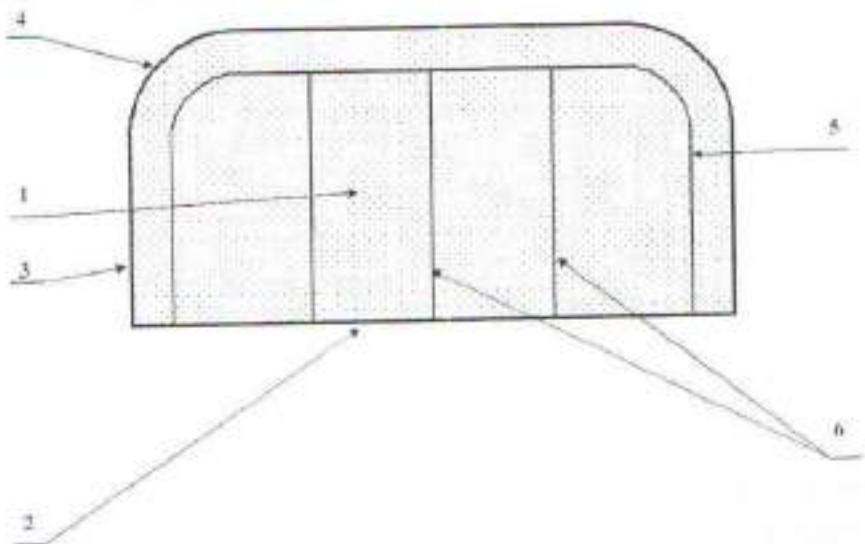

U 1

1 5 9 8 0 2

R U

Сведения об изменениях или дополнениях
отражаются в Приложении к патенту

Отпечатано отделением подготовки и выпуска
официальной информации ФИПС